



CATALOGO LATTONERIA
www.grupposavoca.com


L'azienda Sabatino Savoca opera da 50 anni nel campo della siderurgia e punta, attraverso un'aggressiva politica di mercato, ad una forte presenza territoriale ed una sempre maggiore segmentazione della propria offerta, a conquistare nuove fette di mercato sia nella produzione di carpenteria metallica, nella vendita di prodotti siderurgici e nella realizzazione di lattonerie e gronde.

Negli ultimi anni la produzione dell'azienda è stata legata a progetti dalla forte aspirazione architettonica ed artistica, ed è stato sperimentato l'utilizzo di "nuovi" materiali metallici, ed il connubio degli stessi con altri quali l'acciaio inox, l'alluminio, il vetro, il legno etc. Nei prossimi anni si punterà a consolidare questo legame, fornendo all'utilizzatore finale un prodotto non solo completo in ogni particolare ma anche di forte impatto visivo e stilistico. A detto scopo contribuiranno la comprovata versatilità dei tecnici, la lunga esperienza e preparazione del personale ed il continuo aggiornamento dei macchinari. L'ottimo livello di meccanizzazione raggiunto dall'officina consente tempestivi tempi di esecuzione, ottima economicità di tutti i prodotti proposti e la realizzazione di costruzioni metalliche di tipo industriale ad alta produttività anche per commesse di elevata entità o che contengono un elevato numero di pezzi.

L'azienda cura anche nei più piccoli dettagli ogni suo manufatto, avvalendosi di mezzi industriali all'avanguardia e di un'organizzazione che permette il monitoraggio continuo dei prodotti durante tutte le fasi della lavorazione, garantendo così un alto grado qualitativo. Tutti i processi produttivi sono eseguiti nel rispetto delle norme UNI En-Iso e l'azienda ha ottenuto già da tempo la certificazione dei propri sistemi di qualità, di controllo e di processi aziendali.



- Gli articoli presenti sul catalogo sono modelli standard, su richiesta si possono fornire/realizzare prodotti differenti per sagoma, misura o colore
- Su richiesta si effettua la rilevazione delle misure esecutive in cantiere e l'installazione può essere eseguita da operai altamente specializzati
- La flotta di mezzi è a disposizione dei clienti con la formula del noleggio a freddo o a caldo




Mod. SV1 - sv.variabile
grondaia ad incasso


Colori sempre disponibili:

Testa di moro - Finto rame
Bianco grigio - Bianco RAL 1013
Bianco avorio - Silver RAL 9006
Rosso Siena - Verde muschio RAL 6005


Mod. S1 - sv.333 mm - T




Mod. S2 - sv.417 mm - T




Mod. S8 - sv.500 mm - T

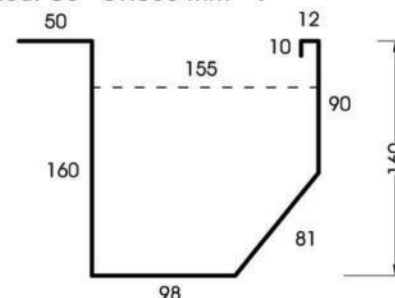


Mod. S13 - sv.417 mm - T

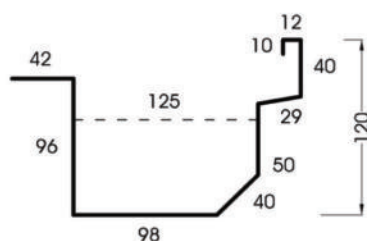


Mod. S35 - sv.500 mm - T

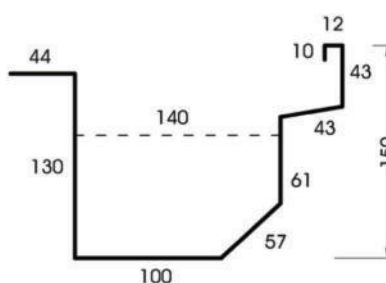


Mod. S12 - sv.500 mm - T

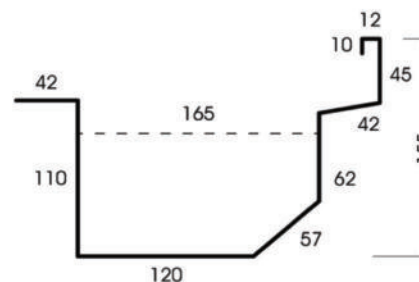


Mod. S43 - sv.417 mm
gronda senza disponibilità di tappi

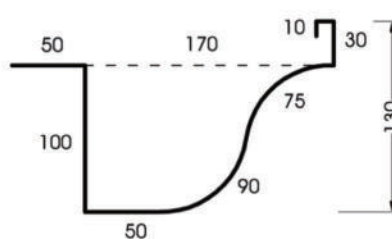


Mod. S90 - sv.381 mm - T

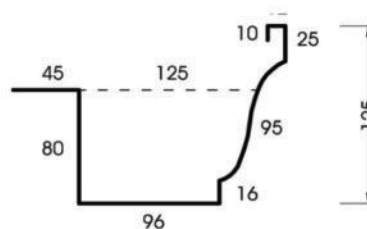


Mod. S94 - sv.280 mm - T
gronda circolare



Mod. S95 - sv.333 mm - T
gronda circolare

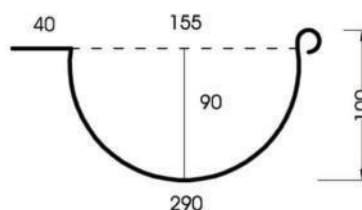


Mod. S40 - sv.417 mm - T

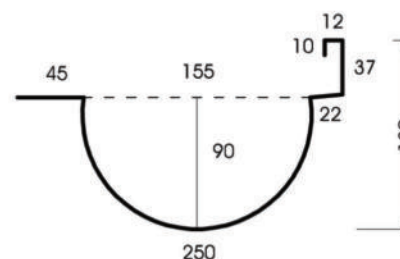


I modelli contrassegnati con la lettera T sono disponibili con le testate finali


Mod. S96 - sv.417 mm - T

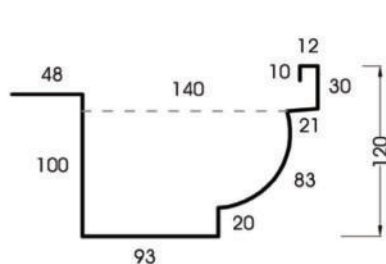


Mod. S97 - sv.500 mm - T

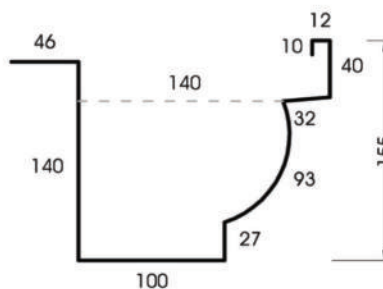


Mod. S98 - sv.500 mm - T

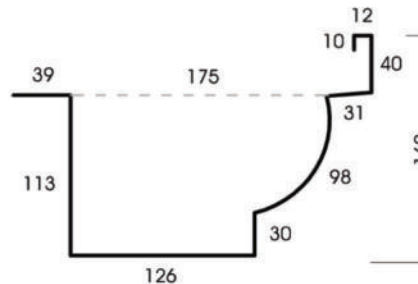


Mod. S91 - sv.480 mm - T
gronda per pannelli
termocoibentati e tegole

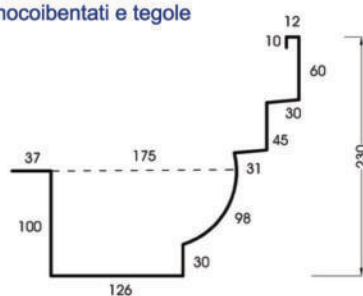


Mod. S90 - sv.660 mm - T

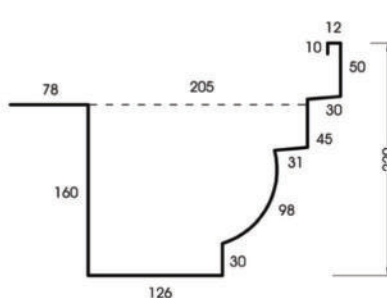


Mod. S99 - sv.750 mm - T

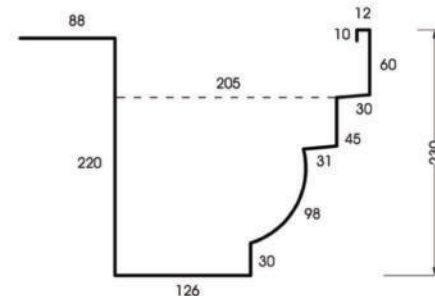


Mod. S3 - sv.500 mm
gronda senza disponibilità di tappi

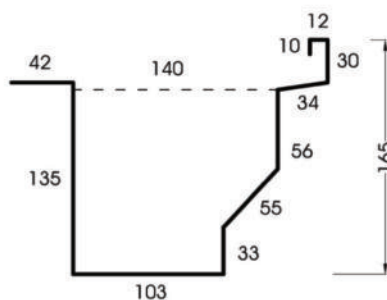


Mod. S27 - sv.417 mm - T
gronda per termocopertura

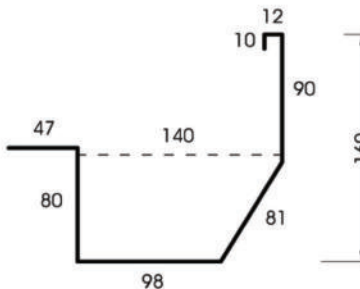


Mod. S19 - sv.417 mm



Mod. S32 - sv.417 mm




Mod. S20 - sv.500 mm

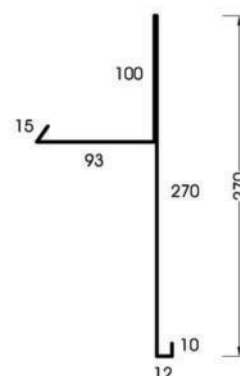


I modelli contrassegnati con la lettera T sono disponibili con le testate finali


Mod. S15 - sv.500 mm

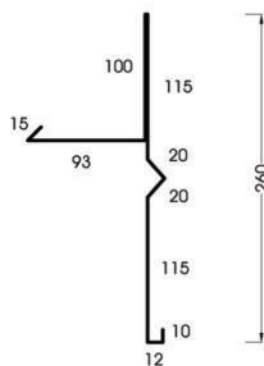


Mod. S14 - sv.500 mm

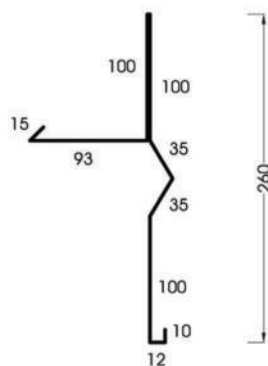


Mod. S44 - sv.500 mm

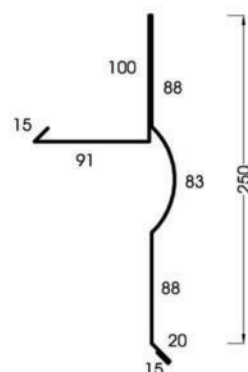


Mod. S46 - sv.580 mm

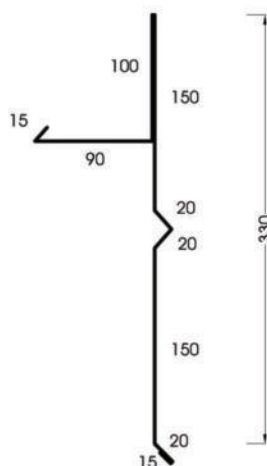


Mod. SG12 - sv.500 mm




Mod. SG14 - sv.381 mm




Mod. S21 - sv.250 mm
sotto tegole




Mod. S24 - sv.500 mm
impluvio

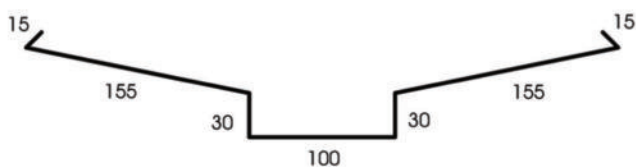


Mod. S22 - sv.333 mm
giunto dilatatore




Mod. S23 - sv.417 mm
giunto dilatatore

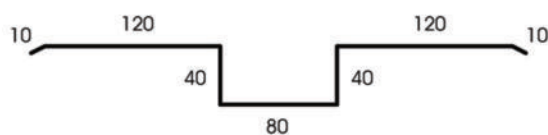


Mod. S17 - sv.333 mm

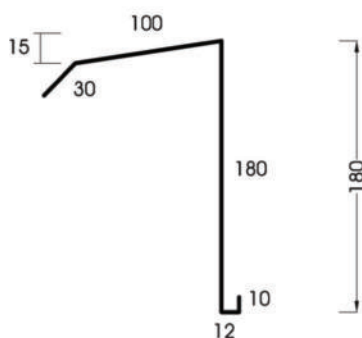


Mod. S18 - sv.417 mm

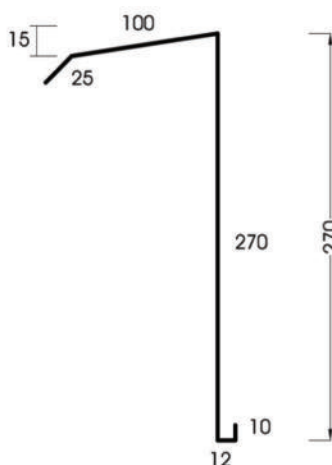


Mod. S28 - sv.417 mm

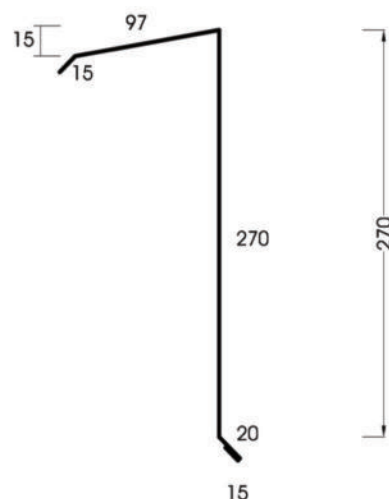


Mod. S29 - sv.500 mm

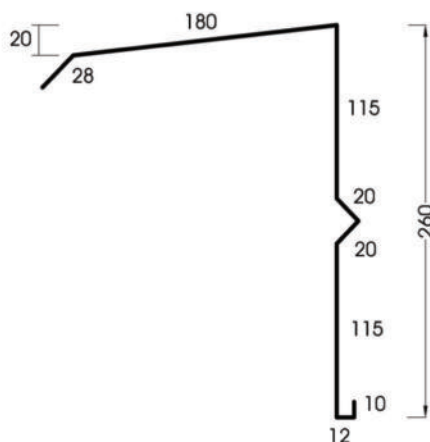


Mod. S31 - sv.500 mm

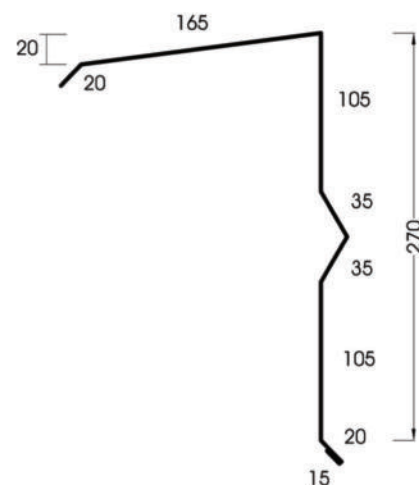


Mod. SG13 - sv.381 mm

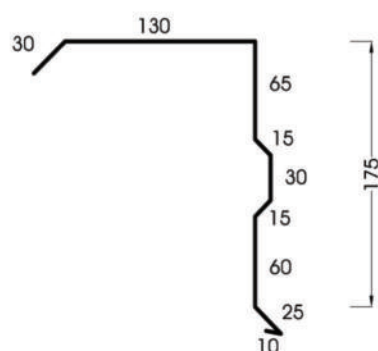


Mod. F1 - sv.500 mm
Frontalino

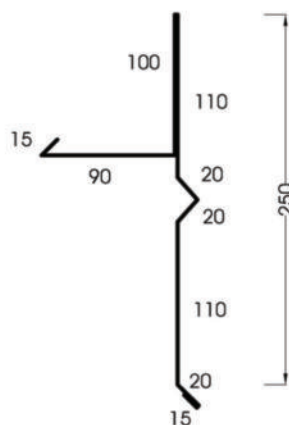

Mod. F2 - sv.500 mm
Frontalino

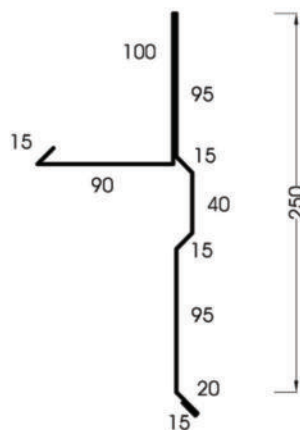

Mod. F3 - sv.500 mm
Frontalino

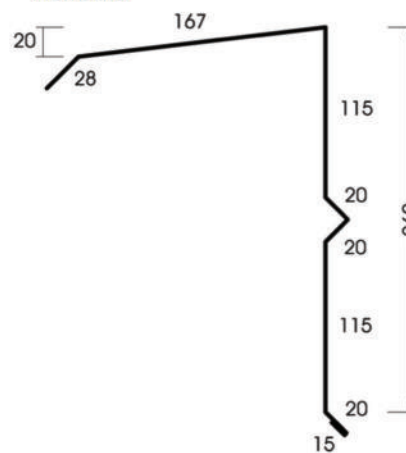

Rame

Sviluppi	200	250	280	333	381	400	500	600	670	750	1000	1250
Spessore 6/10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spessore 8/10						●	●	●			●	

Zinco titanio

Sviluppi	333	400	500	600	670	1000
Spessore 7/10	●	●	●	●	●	●

Acciaio INOX 2B

Sviluppi	1000
Spessore 6/10 mm 304	●

Alluminio Preverniciato Spessore 8/10

Sviluppi	250	333	381	417	500	625	750	1000	1250
Alluminio Naturale									●
Alluminio Bianco 9003		●	●		●	●	●	●	●
Alluminio Bianco 9010		●	●		●	●	●	●	●
Alluminio Bianco Perla 1013		●	●		●	●	●	●	●
Alluminio Bianco Grigio		●	●		●	●	●	●	●
Alluminio Rame Grest	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alluminio Silver		●	●		●	●	●	●	●
Alluminio Testa di Moro	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alluminio Rame Antichizzato	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alluminio Corten								●	●

Lamiera Zincata preverniciata Spessore 6/10

Sviluppi	165	200	250	333	381	417	500	580	625	670	750	1000	1250
Aluzinc													●
B.nco Grigio RAL 9002	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
B.nco Perla RAL 1013			●	●		●	●		●		●	●	●
Grigio Antracite RAL 7016			●	●		●	●	●		●	●	●	●
Colore Rame			●	●		●	●		●		●	●	●
Colore Rame Antichizzato					●		●		●		●	●	●
Rosso Coppo				●					●				●
Rosso Siena RAL 3009			●	●		●	●	●		●	●	●	●
Testa di Moro RAL 8017	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Verde Muschio RAL 6005			●	●		●	●	●		●	●	●	●

Lamiera Zincata preverniciata Spessore 8/10

Sviluppi	250	333	417	500	580	670	750	1000	1250
B.nco Grigio RAL 9002	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Testa di Moro RAL 8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Lamiera Zincata

Sviluppi	200	250	333	417	500	580	670	750	1000	1250
Spessore 6/10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spessore 9/10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Staffe in Piatto di Rame e Zincato 20x3mm

				Modello gronda
	A	B	C	
	20	125	28	Mod S1 - S13
	20	125	40	
	20	125	60	
	20	125	73	
	20	140	28	Mod. S94
	20	140	40	Mod. S30 - S96
	20	140	60	Mod. S2 - S35 - S97
	20	140	73	
	65	140	28	Mod. S27
	20	155	28	Mod. S95
	20	155	40	
	20	155	60	Mod. S8
	20	155	73	
	65	155	28	
	20	175	28	
	20	175	40	
	20	175	60	
	20	175	73	
	65	175	28	
	20	205	28	
	20	205	40	
	20	205	60	Mod. S90
	20	205	73	Mod. S99
	65	205	28	

Sostegni doppi

	Sviluppi	Modello gronda
	250 + ala	Mod. S.94
	280 + ala	Mod. S.95
	333 + ala	

Gomito aggraffato 45°



Gomito aggraffato 72°



Gomito aggraffato 90°



Gomito a settori



Bocchetta piana e sagomata



Bocchetta svizzera



**Gomito allungabile
"spigolo"**



**Gomito allungabile
"S"**



**Gomito allungabile
a settori**



**Collare fermatubo
8/10**



**Collare 20x3
con riccio forgiato**



**Collare per terminale
in ghisa**



**Distanziatore
per collare**



**Distanziatore
ornamentale**



**Rosetta
copridistanziatore**



**Imbuto centrale
laterale**



Imbuto Palermo
Larghezza 250, profondità 190



Imbuto Catania
Larghezza 380, profondità 220



Imbuto Mediterraneo
Larghezza 305, profondità 185



Imbuto Longobardo
L250 x H280 x P180



Cassetta di raccolta
L200 x H300 x P150



Cassetta Veneta



Imbuto Toscana



**Spostamento
elettrosaldato**



**Spostamento
a settori**



**Saltatubo
a settori**



**Imbocco per
collo di cigno
standard o con abbellimento**



**Imbocco per
collo di cigno
ad 1 o 2 anelli**



Collo di cigno



Braga "y" -Braga "t"



**Angolo interno
ed esterno groda**



**Giunto di
dilatazione**



Bicchiere tornito



**Riduzione e aumento
tornito**



Riduzione aggraffata



Travasatore



Spargiacqua



Sifone



Lamiera forata



Griglie di ventilazione



Dissuasori a spilli



Dissuasori antinidificazione



Antipasseri



Drago a spigolo



Drago a settore



Serpente



Angolo di abbellimento









Borchie coprivite



Sfera



SEGNAVENTO

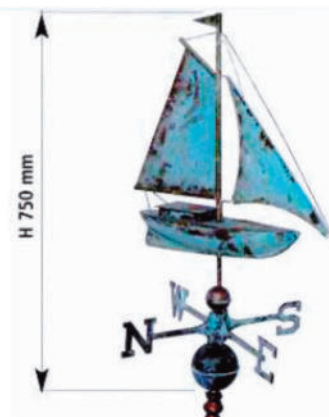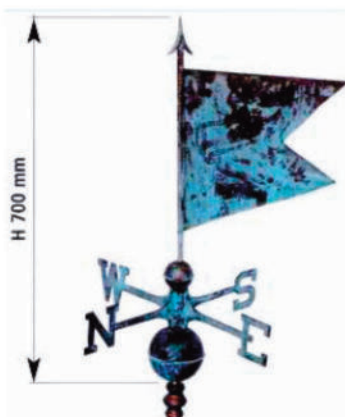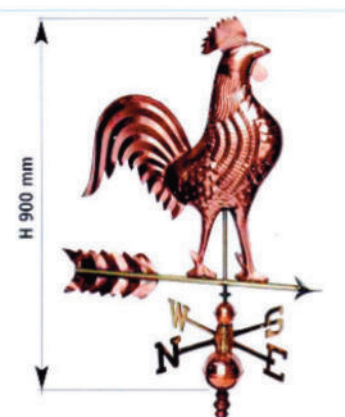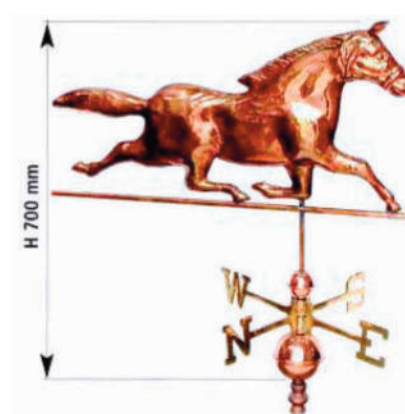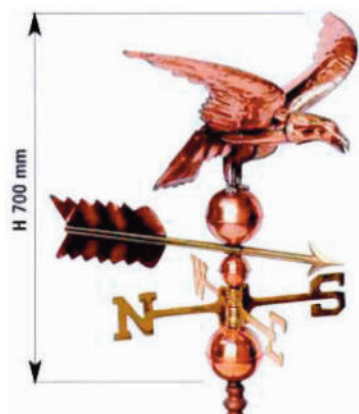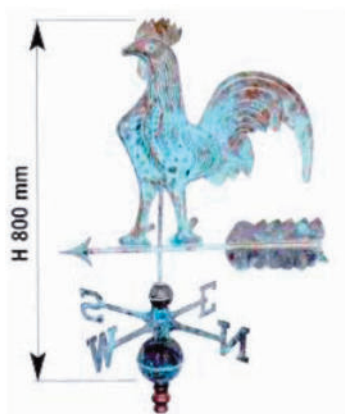

Filo rame



Parafoglie universale



Bicchieratrice



Stagno 50%



**Acido per
stagnatura**



**Schiuma
poliuretanic**



Silicone



**Vernice spray
per ritocchi**



**Tassello
a battente**



Rivetto



**Vite con
guarnizione**



Cesoie per lamiera



**Esalatore
cinese**



**Esalatore
S. Ambrogio**




**Esalatore
ad alette**



**Esalatore
Abete**



**Aspiratore
eolico tondo**



**Aspiratore
eolico quadrato**



**Camino a
falda piana**




**Camino a
falda piana
con alette**



**Camino
Ercole**



**Camino
Babele**



**Camino
Botte**




**Camino
Tempio**



Pannello da parete progettato per soddisfare molteplici tipologie e condizioni d'impiego.

Disponibile in un'ampia gamma di spessori, associa le caratteristiche di economicità, praticità e funzionalità

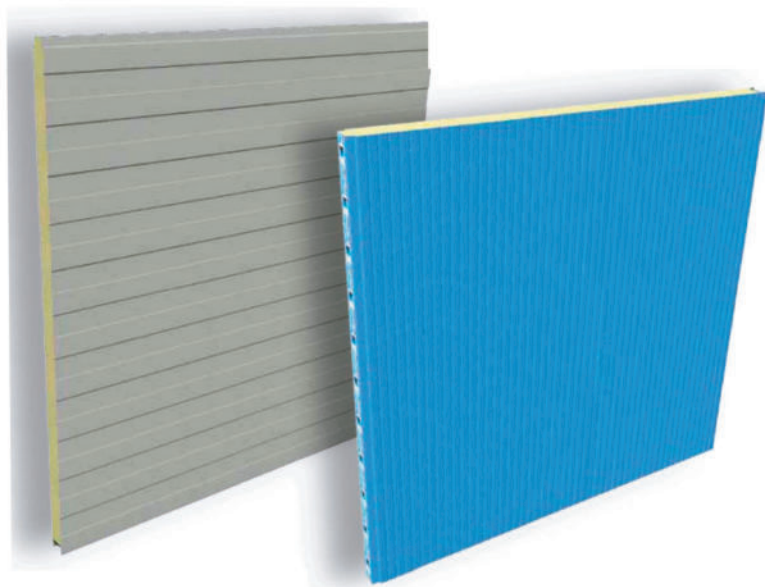

PESO DEI PANNELLI

SPESSORE LAMIERE	PESO	SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm									
		25	30	35	40	50	60	80	100	120	
0,4	kg/m ²	7,4	7,7	7,9	8,2	8,5	8,9	9,6	10,3	11,2	
0,5	kg/m ²	9,2	9,3	9,5	9,6	10,1	10,4	11,2	12,2	12,9	
0,6	kg/m ²	11,2	11,4	11,6	11,8	12,2	12,6	13,4	14,2	14,9	

Pannello metallico autoportante micronervato su entrambi i lati, coibentato in poliuretano destinato alla realizzazione di facciate e pareti di edifici industriali e prefabbricati di cantiere, celle di essiccazione ed alle compartimentazioni in genere. Disponibile in diverse colorazioni, contribuisce ad una nuova architettura: chiara, semplice e regolare.

È un pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano con giunto ad incastro.




I fissaggi sono di tipo a vista, il numero e la posizione deve essere tale da garantire la resistenza alle sollecitazioni.

SOVRACCARICHI - INTERASSI

LAMIERE IN ACCIAIO SPESSORE 0,5 mm - Appoggio 120 mm																
CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO kg/m ²	SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm								SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm							
	25	30	40	50	60	80	100	120	25	30	40	50	60	80	100	120
	INTERASSI MAX cm								INTERASSI MAX cm							
50	220	260	320	380	440	550	640	730	260	300	380	450	520	650	740	800
60	215	240	300	350	410	500	590	680	240	270	340	410	470	590	660	710
80	180	205	260	310	350	440	520	600	200	230	290	250	410	500	550	600
100	155	180	230	275	320	395	470	540	170	200	260	310	360	440	490	510
120	140	165	210	250	290	360	430	490	140	170	230	280	320	390	430	460
140	125	150	190	230	265	330	395	455	130	150	200	250	295	360	390	420
160	115	135	175	210	245	310	370	425	120	130	185	220	265	330	360	385
180	105	125	165	195	230	290	345	400	110	120	160	200	240	305	340	360
200	100	115	155	185	215	270	325	375	100	110	145	180	215	285	315	335



Pannello sandwich che replica sul rivestimento metallico esterno la forma ed i colori del cotto/ tegola è ideale per coperture con pendenza $\geq 0\%$, coibentato in poliuretano ad alto rendimento termo/acustico, manto interno a doghe su richiesta anche con colorazione finto legno. Il pannello finto cotto/tegola è appositamente studiato per l'edilizia civile e con la sua conformazione esterna si integra perfettamente con il tessuto urbano circostante.

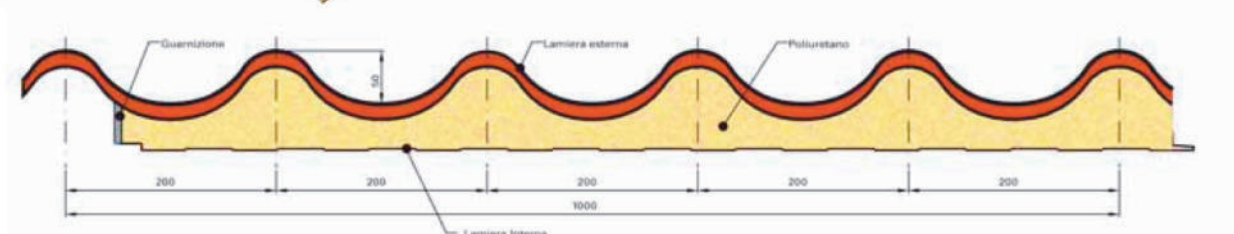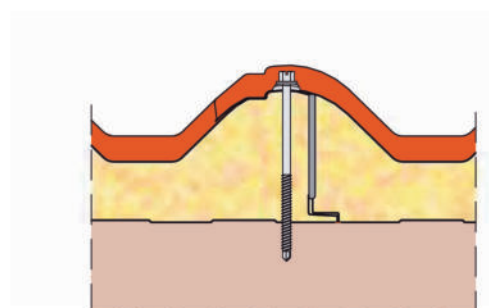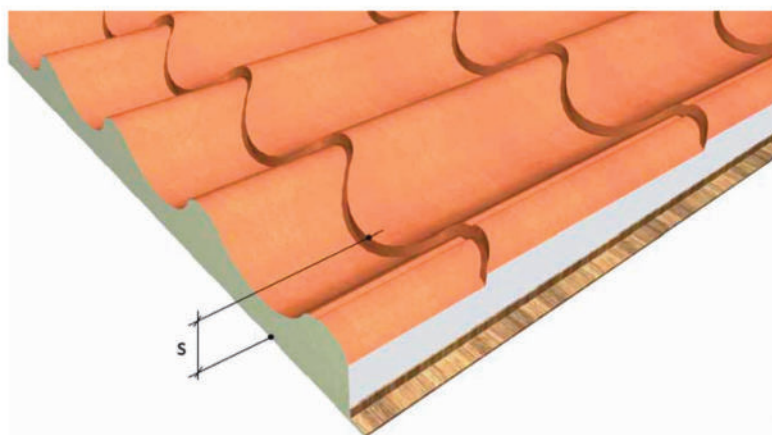

Colori: rosso cotto, antracite e antichizzato

CARICHI AMMISSIBILI IN kg/m^2

	SPESSORE ISOLANTE mm	INTERASSE TRA GLI APPOGGI mm							
		1050	1400	1750	2100	2450	2800*	3150*	3500*
Lamiera esterna acciaio 0,5 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	40	440	314	237	176	121	95	68	53
Lamiera esterna alluminio 0,6 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	40	319	264	253	187	126	74	58	42
Lamiera esterna rame 0,5 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	40	462	330	253	182	116	84	63	47


CARICHI AMMISSIBILI IN kg/m^2

	SPESSORE ISOLANTE mm	INTERASSE TRA GLI APPOGGI mm							
		1050	1400	1750	2100	2450	2800*	3150*	3500*
Lamiera esterna acciaio 0,5 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	50	463	333	257	193	134	106	77	59
Lamiera esterna alluminio 0,6 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	50	349	294	285	210	143	85	66	48
Lamiera esterna rame 0,5 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	50	497	363	282	204	131	96	71	50

CARICHI AMMISSIBILI IN kg/m^2

	SPESSORE ISOLANTE mm	INTERASSE TRA GLI APPOGGI mm							
		1050	1400	1750	2100	2450	2800*	3150*	3500*
Lamiera esterna acciaio 0,5 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	60	528	386	311	234	164	131	94	73
Lamiera esterna alluminio 0,6 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	60	419	355	353	258	177	105	83	60
Lamiera esterna rame 0,5 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	60	631	468	342	246	160	120	88	58

Pannello sandwich a doppio rivestimento metallico, per coperture con pendenza non inferiore a 7%, coibentato in poliuretano, con lamiera esterna profi lata a 5 greche per aumentare la resistenza ai carichi statici e dinamici. Il fissaggio è a vista, con appositi cappellotti metallici e guarnizione. Trova impiego anche nel rivestimento di pareti

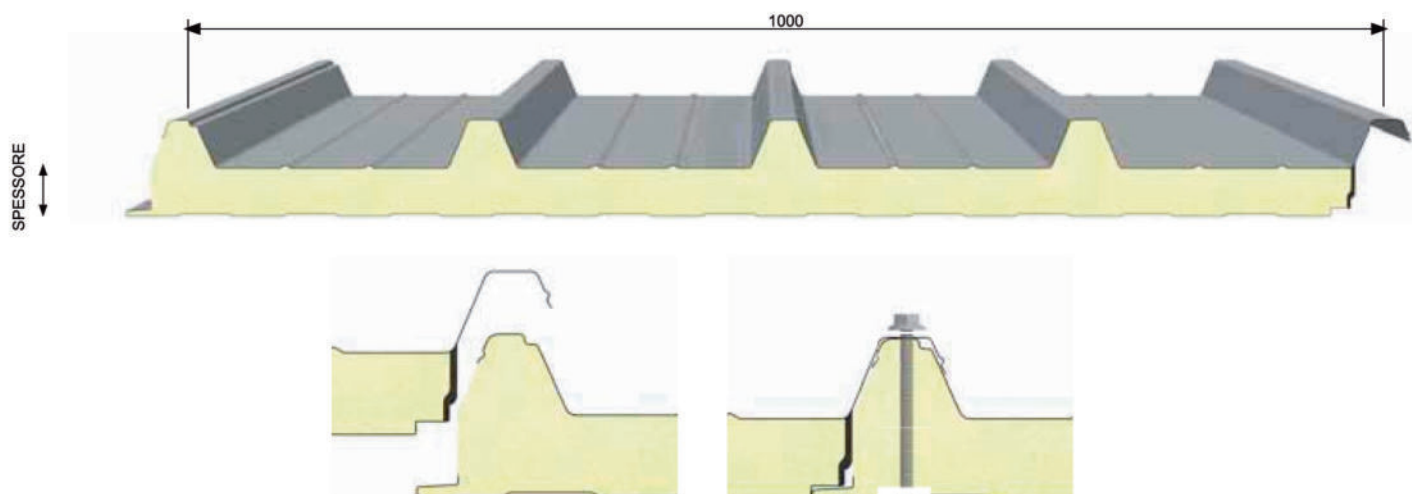

Colori: rosso siena, marrone tdm, bianco grigio, verde e silver

SOVRACCARICHI - INTERASSI


LAMIERE IN ACCIAIO 0,4 / 0,4 mm - Appoggio 120 mm									LAMIERE IN ACCIAIO 0,5 / 0,5 mm - Appoggio 120 mm								
CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO kg/m ²																	
	SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm								SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm								
	30	40	50	60	80	100	120	150	30	40	50	60	80	100	120	150	
INTERASSI MAX cm									INTERASSI MAX cm								
80	270	290	310	340	390	440	470	500	320	350	390	420	500	570	630	730	
100	250	260	280	300	350	390	440	480	295	320	360	390	450	510	580	670	
120	230	245	260	280	320	360	400	460	270	300	330	360	420	480	540	620	
140	210	230	255	260	290	330	370	420	235	280	315	340	390	450	500	580	
160	200	220	230	255	285	310	340	390	210	260	300	320	370	420	480	550	
180	185	215	220	230	270	290	320	370	185	235	280	300	355	400	450	520	
200	160	200	210	220	260	270	300	340	170	210	250	290	330	380	430	500	
220	140	190	200	210	230	260	280	320	150	190	230	270	320	360	410	470	
250	115	170	190	200	220	240	260	300	130	170	205	240	300	340	385	445	

LAMIERE IN ALLUMINIO 0,6 / 0,6 mm - Appoggio 120 mm									
CARICO UNIFORM. DISTRIBUITO kg/m ²	SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm								
	INTERASSI MAX cm								
	30	40	50	60	80	100	120	150	
80	255	290	325	370	435	505	565	605	
100	225	255	290	315	385	455	510	590	
120	205	230	255	285	340	400	460	540	
140	190	210	230	255	315	370	420	495	
160	170	190	215	230	285	335	385	455	
180	155	170	200	215	265	310	360	420	
200	145	160	180	200	240	285	335	395	
220	130	155	170	190	225	255	310	355	
250	110	145	155	165	200	230	275	335	

L'impiego delle lamiere grecate, su coperture, pareti o su portoni industriali ha reso possibile razionalizzare ed accelerare i tempi di realizzazione con un conseguente importante beneficio economico.

Le lamiere zincate e ove richiesto preverniciate garantiscono oltre alla perfetta impermeabilità del manto, un'ottimo grado di longevità.


Il fissaggio esterno è a vite con appositi cappellotti metallici e viti anticorrosione.

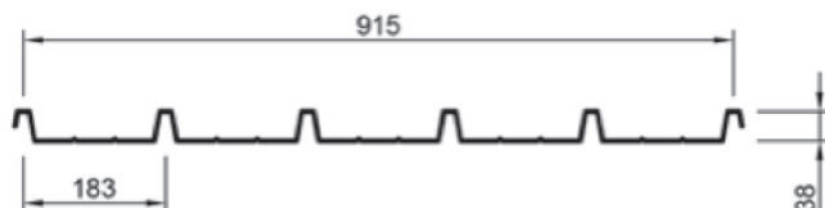

S (mm)	Jy (cm ⁴ / m)	We,inf (cm ³ / m)	We,sup (cm ³ / m)	Wp (cm ³ / m)
0,6	12,71	15,22	4,29	6,51
0,8	16,40	19,58	5,54	8,53

Colori: zincato, bianco grigio, verde, rosso siena e altri colori su richiesta.

L'impiego delle lamiere grecate, nelle costruzioni dei solai, ha rappresentato una profonda innovazione che ha reso possibile razionalizzare ed accelerare i tempi di realizzazione con un conseguente importante beneficio economico, offre inoltre la possibilità di realizzare solai con luci maggiori rispetto a quelli tradizionali.

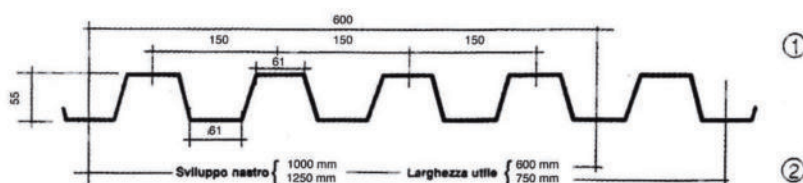

CARATTERISTICHE STATICHE


SPESSORE	0,8	1,0
Peso Kg/m²	10,47	13,08
Peso Kg/m	6,28	7,85
J cm²/m	60,67	79,92
W cm³/m	18,28	25,01

distanza fra gli appoggi

SPESSORE mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,8	2120	1357	942	692	530	419	339	280	236	201	173	151	133	117	105	94	85
							313	235	181	143	114	93	76	64	54	46	-
1,00	2901	1857	1289	947	725	573	464	384	322	275	237	206	181	161	143	129	116
						566	412	310	239	188	150	122	101	84	71	60	52
freccia cm	0,21	0,33	0,48	0,65	0,85	1,13	1,25	1,38	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00	2,13	2,25	2,38	2,50

- I valori delle portate in grassetto tengono calcolo di una freccia $\leq 1/200$ l.
- Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1.
- Calcolo max uniformemente distribuito in Kg/m² per resistenza $\sigma = 1450$ Kg/cm²
- I carichi più elevati non prevedono limitazioni di freccia.



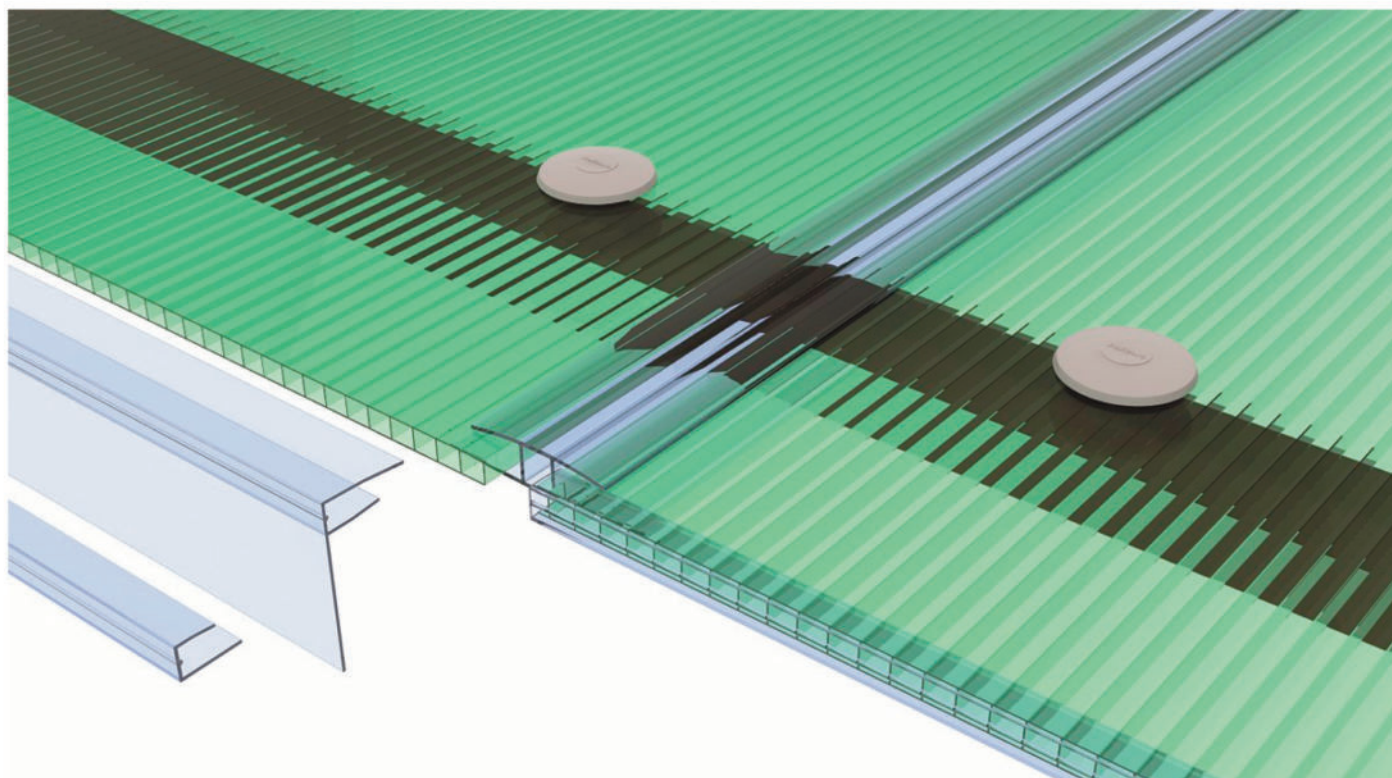

Lastre in polycarbonato alveolare prodotte con protezione U.V. sul lato esterno che garantisce la resistenza all'invecchiamento anche dopo lunghe esposizioni al sole ed agli agenti atmosferici. La struttura a pareti multiple (alveoli) assicurano ottime proprietà meccaniche, alte performance di isolamento termico, resistenza alla grandine. Le lastre in polycarbonato alveolare possono essere impiegate per coperture inclinate o curve, per pareti o per finestrature.

	STRUTT pareti	SPESS. mm	PESO Kg/mq	U VALUE W/m ² K	LARGHEZZA mm	LUNGH. mm	Colori disponibili
Policarb - 6mm	2	6	1,30	3,6	2.100	fino a 6000	Cristallo Opale
Policarb - 10mm	2	10	1,70	3,0	2.100	fino a 6000	Cristallo Opale Bronzo (*) Azzurrato (*)
Policarb - 16mm	5	16	2,55	2,1	2.100	fino a 6000	Cristallo Opale

VENDIBILE IN LUNGHEZZE DA 1000 mm

Grigliato in acciaio elettrosaldato che grazie al particolare procedimento di produzione offre eccezionali doti di robustezza coniugati ad una particolare valenza estetica.

Grazie all'ampia gamma disponibile a magazzino è possibile rispondere ad ogni richiesta e situazione in particolare a quelle legate al settore edile.

Si realizzano progetti con pannelli a misura bordati e scantonati, dai più semplici ai più complessi, anche grazie al supporto dell'Ufficio Tecnico capace di coadiuvare il cliente nella fase di progettazione per trovare la soluzione più valida ed economica.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Acciaio S235JR UNI EN 10025

RIVESTIMENTO


Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

APPLICAZIONI


- Piani di calpestio
- Scale
- Bocche di lupo
- Caditoie
- Pavimentazioni
- Soppalchi

ANTITACCO

ANTISFERA

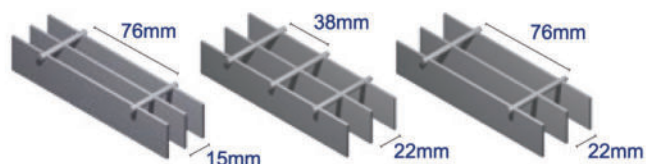

EDILIZIA

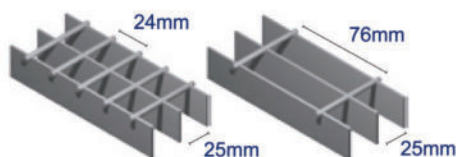

			ANTITACCO		ANTISFERA		EDILIZIA	
BARRA PORTANTE	H	S	BARRA TRASVERSALE	L	N. barre portanti	Maglia	Peso	
mm	mm	mm	mm	mm			kg/m ²	kg/m ²
25	2	998			67	15x76	25,2	15,8
30	2	998			47	22x38	30,1	18,9
40	2	998			47	22x76	40,1	25,0
25	3	999			41	25x24	38,1	23,6
30	3	999			41	25x76	45,7	28,2
40	3	999					61,0	37,6
50	3	999					76,2	46,9
60	3	999					92,4	57,1
70	3	999					107,8	66,5
80	3	999					123,2	-
40	4	1000					-	50,4
50	4	1000					-	63,0
60	4	1000					-	76,3
70	4	1000					-	89,0



Recinzione con una struttura robusta che offre un superiore livello di sicurezza grazie ai pannelli modulari monolitici di grandi dimensioni ottenuti mediante elettrosaldatura di barre portanti verticali in piatto e barre trasversali orizzontali in tondo.

MATERIALE

Acciaio S235JR UNI EN 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- Verniciatura con resine poliestere

COLORI


- Verde RAL 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL

SISTEMA DI FISSAGGIO

- Bullone TDE M10x30 Inox
- Bullone Antifurto TTQST M10x30 Inox

APPLICAZIONI

- Impianti industriali
- Aeroporti
- Siti militari
- Infrastrutture
- Zone industriali
- Zone residenziali
- Aree doganali

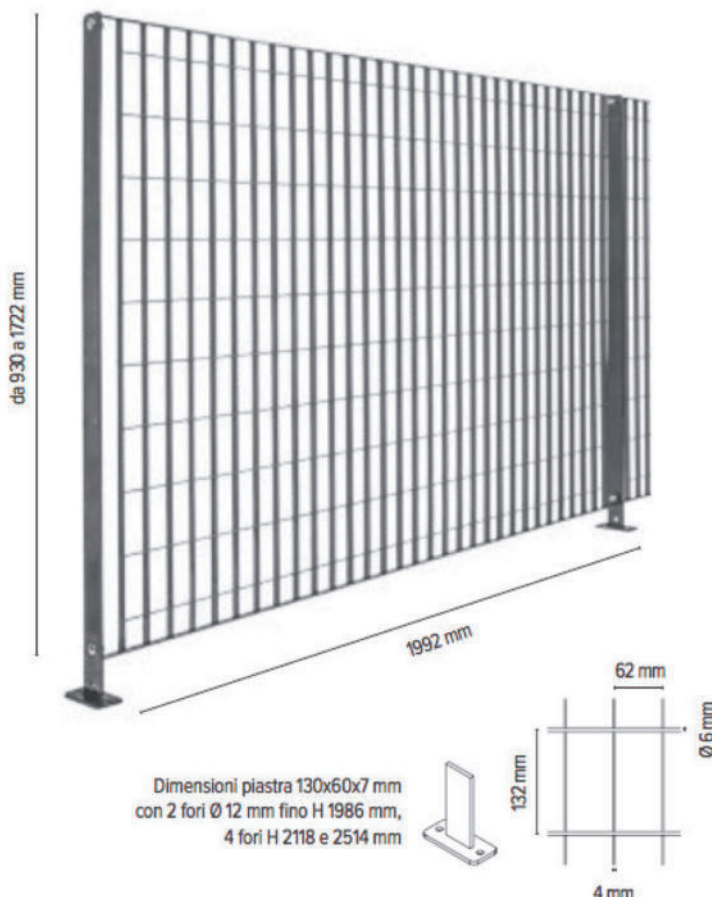

PANNELLO				PIANTANA		Inghisare		Tassellare	
H	L	Peso		Sezione	Punti fissaggio	L	Peso zn.	L	Peso zn.
mm	mm	kg/cad	kg/m ²	mm	n°	mm	kg/cad	mm	kg/cad
930	1992	33,53	18,10	60x7	2	1210	4,4	1011	4,2
1194	1992	42,17	17,73	60x7	2	1494	5,4	1275	5,2
1326	1992	46,47	17,60	60x7	2	1625	5,9	1407	5,7
1458	1992	50,83	17,50	60x7	2	1758	6,4	1539	6,1
1722	1992	59,44	17,33	60x7	2	2015	7,3	1803	7,1
1986	1992	68,08	17,21	60x7	3	2336	8,5	2067	8,0
2118	1992	72,40	17,16	80x8	3	2470	13,7	2199	12,9
2514	1992	85,38	17,05	80x8	3	2915	16,1	2595	15,1




Piantana in Piatto
60x7 mm



Attacco intermedio
solo per H 1986,
2118 e 2514 mm



Squadretta
rettilinea

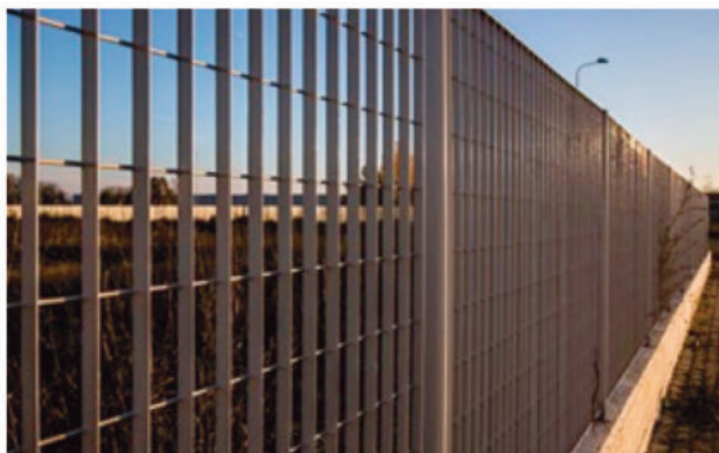

Le scale retrattili rappresentano la soluzione perfetta per coloro che hanno la duplice esigenza di raggiungere ambienti secondari e locali di servizio senza però sacrificare preziose porzioni di metratura. Tali scale sono anche dette scale a scomparsa perchè possono essere, appunto, retratte e allungate solamente nel momento del bisogno.



Si tratta di scale standard e su misura, solo zincate o verniciate anche di RAL a scelta, con gradini in ferro o in legno a pedata alternata.

Queste tipologie di scale offrono all'utente una manovrabilità semplice e funzionale che consentirà di estrarre gli scalini in maniera istantanea grazie a un silenziosissimo sistema di molle e leve. I gradini sono dotati di nervature antiscivolo che garantiscono un elevato grado di sicurezza durante la salita e la discesa.

CUPOLE



Le cupole a base circolare possono essere realizzate in diversi materiali: polycarbonato compatto PC a lastra semplice o doppia, metacrilato estruso PMMA a parete semplice o doppia, polycarbonato alveolare pluriparete rinforzato. Assemblata in fase di fabbricazione viene fornita completa di guarnizioni in espansolene e viterie in acciaio zincato. In PC e PMMA può essere fornita trasparente (trasmissione luminosa 92% con illuminazione diretta - fascio di luce) oppure opal (trasmissione luminosa 50% parete semplice, 46% parete doppia in PC con protezione ai raggi U.V. e 68% parete semplice, 67% parete doppia in PMMA).



Gruppo Savoca



NOLEGGIO A FREDDO (PATENTE B)

- PIAGGIO PORTER
- DUCATO MAXI CABINATO
- PIATTAFORME AEREE DA 18 A 36 METRI
- CAMION CON GRU DA KG 1000 A CASSONE RIBALTABILE

NOLEGGIO A CALDO

- GRU FINO A 36 METRI CON OPERATORE CERTIFICATO
- PIATTAFORMA AEREA SVILUPPABILE CON PIANO DI LAVORO DA 4 METRI FINO A QUOTA 36 METRI

NOLEGGIO 0935 530512

www.grupposavoca.it



**CENTRO DI TRASFORMAZIONE CARPENTERIA METALLICA
FERRAMENTA - LATTONERIA
LAVORAZIONE FERRO, ALLUMINIO E ACCIAIO INOX**

www.grupposavoca.it

[illegible]



Contrada Santa Lucia
Enna Bassa - 94100
Tel. 0935 530 512
info@grupposavoca.it

www.grupposavoca.it